

## Diora NPO SE Glass Mini 20/2600 opal 3K A

Артикул: DNPOSEGMini20-O-3K-A




### Назначение

Освещение пожароопасных зон класса П-I,II,IIa,III: целлюлозно-бумажные производства, библиотеки, архивы, швейные и пищевые производства, столярные мастерские, медицинские учреждения

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Рассеиватель из опалового закаленного стекла
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Возможность применения для освещения чистых помещений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Закаленное опаловое силикатное стекло

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов  
для NPO IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
NPO mini  
(640\*250\*80)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 20             |
| Световой поток, лм                            | 2600           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 130            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 605 x 186 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 605 x 186 x 50 |
| Масса нетто, кг                               | 2.25           |
| Масса брутто, кг                              | 2.43           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 641x205x64     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.00841        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 112            |
| Цветовая температура, К                       | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.7            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65           |
| Гарантийный срок, лет                         | 7              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora NPO SE Glass Mini

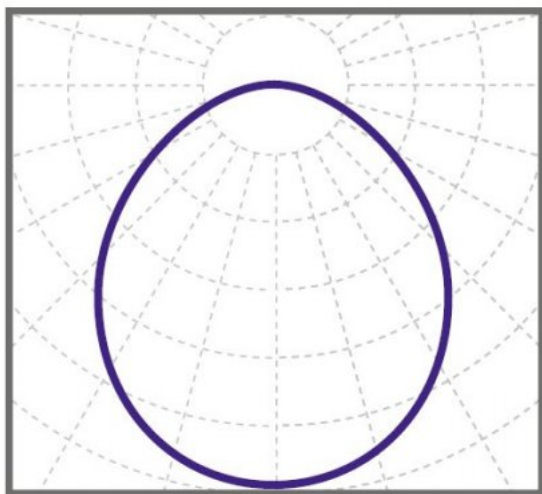

косинусная КСС 100°